

ACIONADOR 12V CONTÍNUO 2 MOTORES

PROJETELAS

Descrição:

Acionador 12v contínuo é um controlador para acionamento de telas de projeção. O equipamento é dotado de uma entrada de sinal via plug RCA, e uma saída a relé que faz acionamento do motor da tela de projeção. A conexão do motor é efetuada via conectores plugáveis ao equipamento para facilitar instalação do mesmo.

Especificações:

- Alimentação: 100~240Vca – 60Hz.
- Temperatura de operação e armazenamento: Entre -10°C e 60°C
- Entradas: 1 entrada contato seco e 1 entrada 12Vcc (plug RCA)
- Saídas: 1 saída a relé – 5A/240Vca (carga resistiva)
- Dimensões: 125mm x 70mm x 35mm


Funcionamento:

O controlador FS-5011 monitora a entrada de sinal via Plug RCA. Caso a entrada receba um sinal de contato seco ou 12Vcc em seus respectivos bornes, o equipamento aciona saída a relé com intuito de energizar o motor que fará abrir a tela de projeção.

Caso seja retirado o sinal na entrada RCA, o equipamento desligará imediatamente a saída e com isso fechando a tela de projeção:

Observação: As entradas tem funcionamentos isolados somente com mesma finalidade, não necessitando fechar ambas entradas para efetuar reconhecimento de sinal.

Conexões Elétricas:

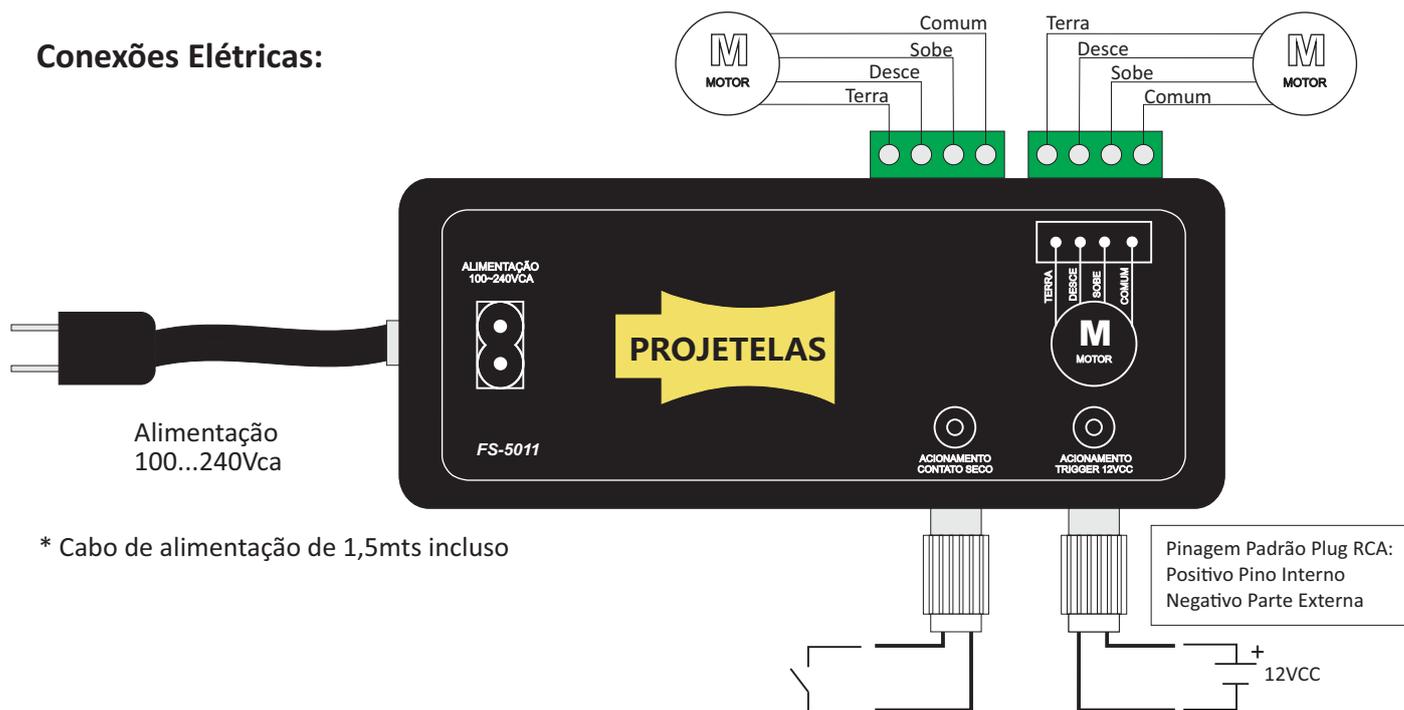

* Cabo de alimentação de 1,5mts incluso

R001 - 1/1

A Projetelas Indústria e Comércio Ltda, assegura ao usuário uma garantia de **12 (doze) meses**, contada a partir da data de emissão da nota fiscal.