

# TELA MOTORIZADA MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROJETELAS



## Descrição:

- Tela de projeção Tensionada ou tensionada reta
- Borda superior (black) com fácil ajuste
- Formato fullscreen (4:3) , widescreen (16:9) e (16:10)
- Perfil inferior que permite ajuste pelo próprio usuário
- Motor 110 ou 220 volts
- Fim de curso
- kit instalação
- Todo o sistema é acondicionado em estojo quadrado, de aço carbono com acabamento em courvin preto ou branco


GARANTIA: (04) quatro anos no motor e demais peças (01) um ano

## Opcionais:

- Controle Remoto I.R.
- Controle Remoto R.F.
- Sensor de Corrente
- Moldura de acabamento

Projetelas Indústria e Comércio Ltda  
Rua Rego Barros, 1.146  
Jd. VI. Formosa - SP  
PABX 11 2783.1084

# DIMENSÕES - TENSIONADA RETA

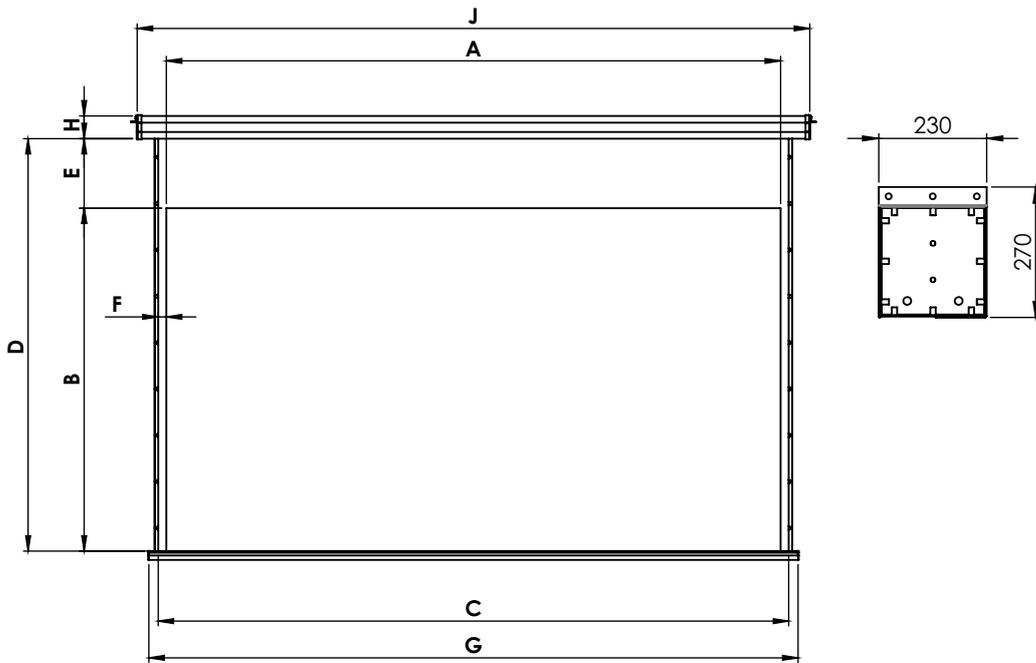

TENSIONADA RETA															
CASE	MODELO		ÁREA DE PROJEÇÃO		ÁREA COM BORDAS					CAIXA			ÁREA TOTAL	DISTÂNCIA	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	CÓD.	DIAGONAL	LARGURA	ALTURA	LARGURA	ALTURA	BLACK	BORDA	PERFIL	ALT.	PROF.	COMP.	C/ SUPORTES	ENTRE FUROS	
(4:3)	D	300VM	300"	6100	4570	6170	4770	200	35	6270	270	220	6500	X	X


(16:9)	D	250WM	250"	5530	3130	5600	3330	200	35	5690	180	160	5930	X	X
	D	300WM	300"	6640	3740	6710	3940	200	35	6810	270	220	7040	X	X

TENSIONADA															
CASE	MODELO		ÁREA DE PROJEÇÃO		ÁREA COM BORDAS					CAIXA			ÁREA TOTAL	DISTÂNCIA	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	CÓD.	DIAGONAL	LARGURA	ALTURA	LARGURA	ALTURA	BLACK	BORDA	PERFIL	ALT.	PROF.	COMP.	C/ SUPORTES	ENTRE FUROS	
(4:3)	D	300VT	300"	6100	4570	6320	4770	200	180/-	6530	270	220	6800	X	X



(16:9)	D	250WT	250"	5530	3130	5750	3330	200	180/-	5960	270	220	6070	X	X
	D	300WT	300"	6640	3740	6860	3940	200	180/-	7070	270	220	7240	X	X

MEDIDAS EM (MM)

# DIMENSÕES - TENSIONADA

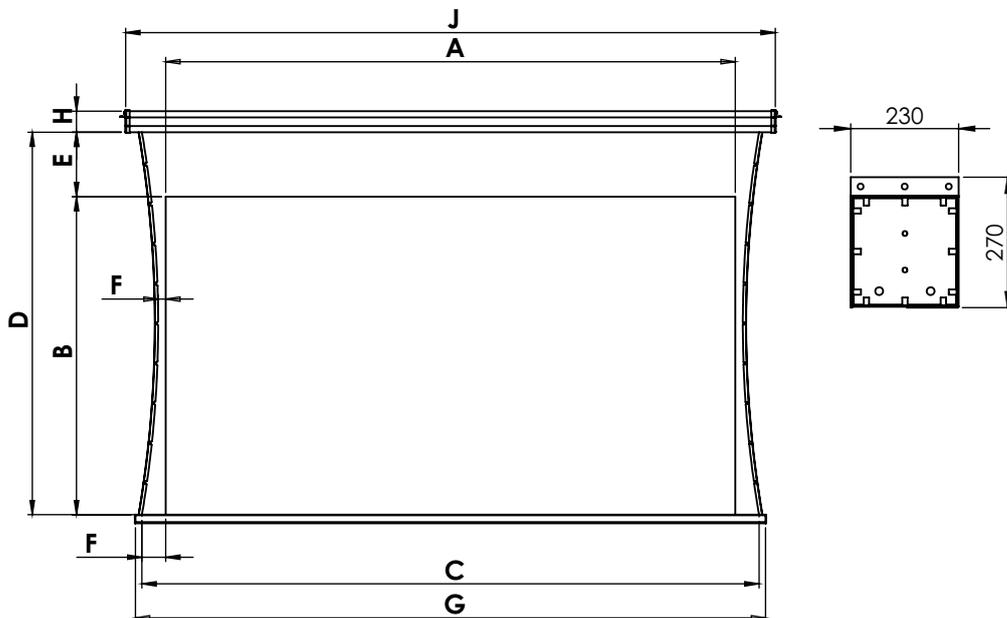

## ENTRE FUROS DO SUPORTE

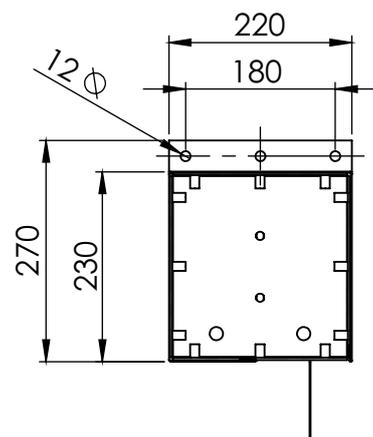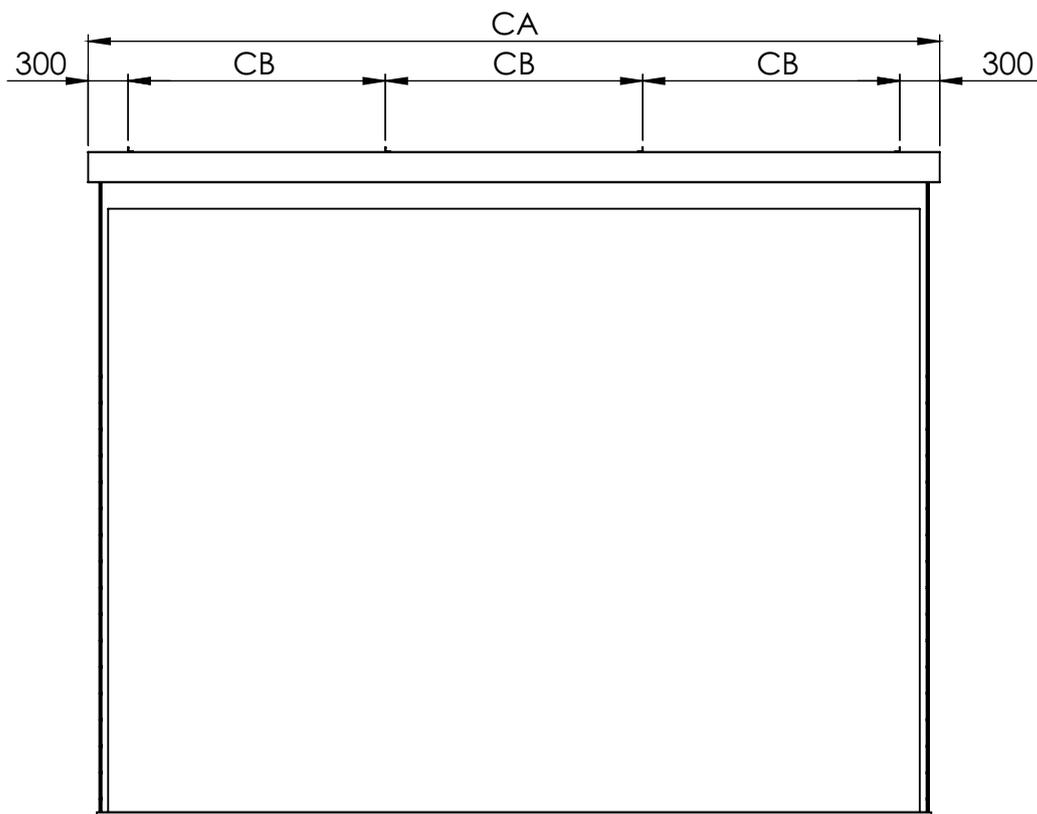


## ENTRE FUROS


CASE	MODELO		CA	CB
	CÓD.	DIAGONAL	COMP.	FURAÇÃO
D	250WM	250"	5930	1777
D	250WT	250"	6070	1823
D	300VM	300"	6500	1967
D	300VT	300"	6800	2067
D	300WM	300"	7040	2147
D	300WT	300"	7240	2213

MEDIDAS EM (MM)

# VISÃO GERAL - MOTORIZADA

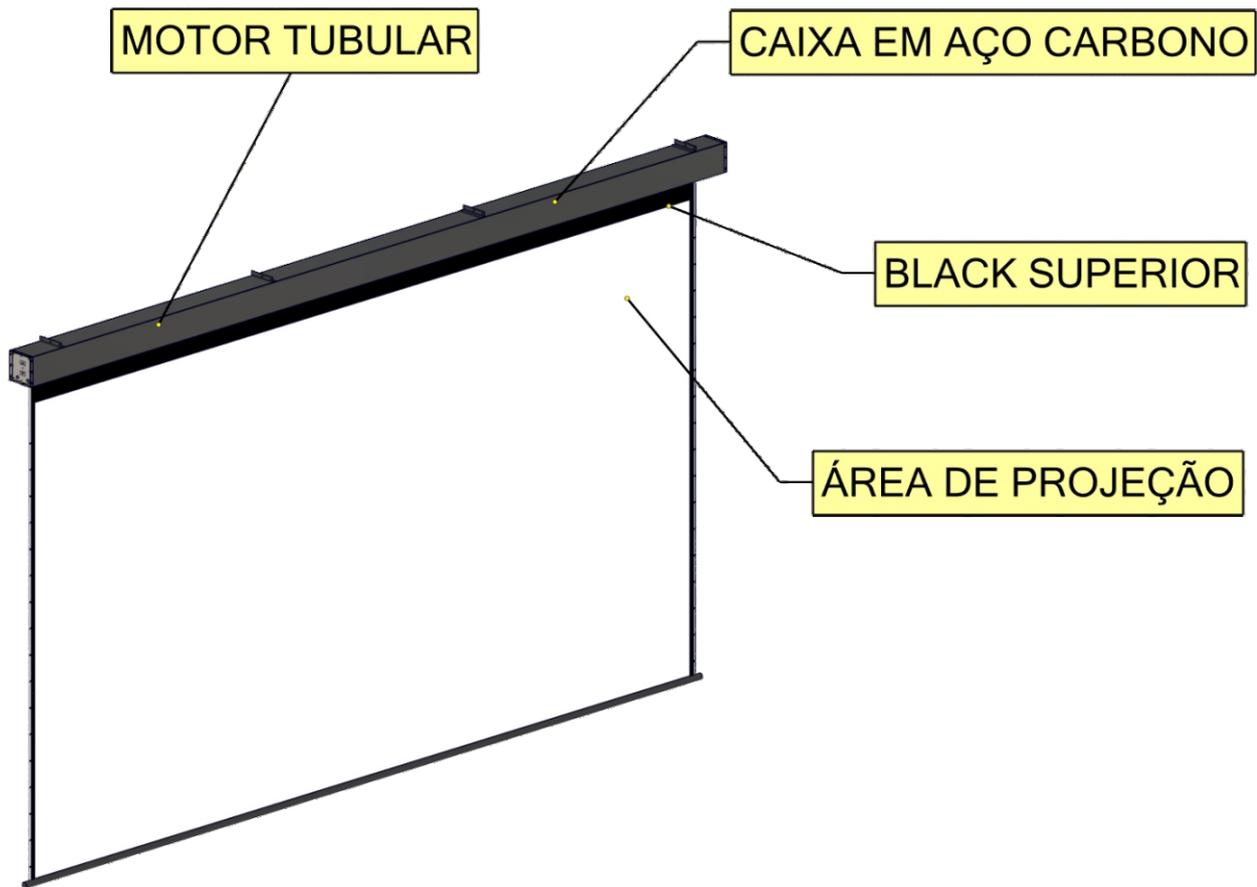

## REGULAGEM DO MOTOR

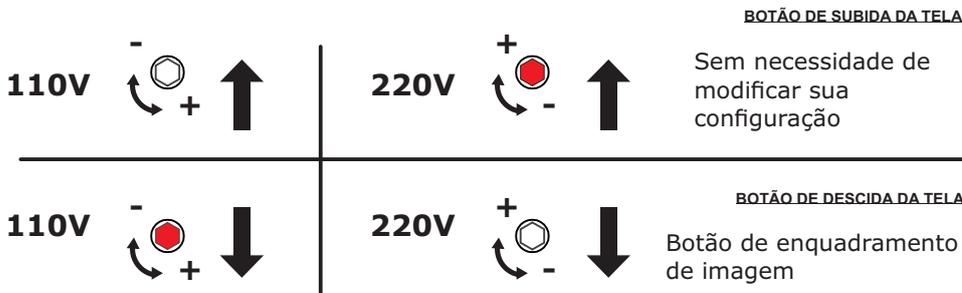

110 volts

Branco - Comum  
Vermelho - Sobe  
Preto - Desce  
Verde - Terra

220 volts

Azul - Comum  
Preto - Sobe  
Marrom - Desce  
Verde - Terra

## ATENÇÃO




Exemplo de regulagem de descida da tela

# MONTAGEM


## PASSO 1.0

Verifique se a estrutura do local suporta o peso da Tela Elétrica e a existência de alguma restrição no ambiente de instalação.

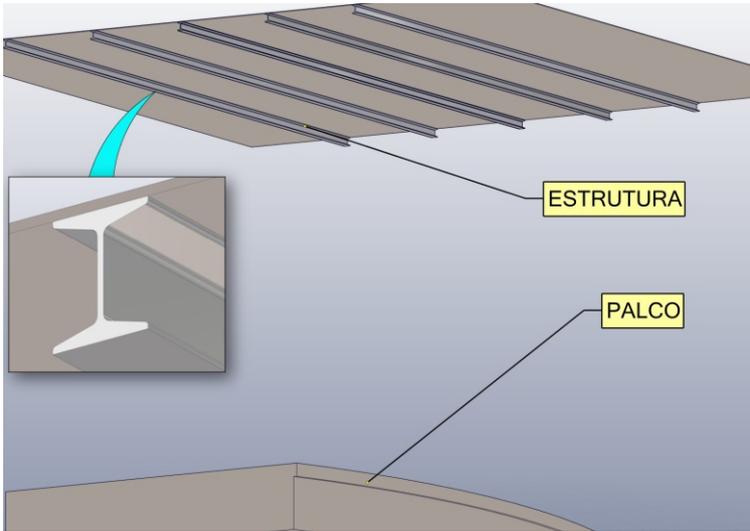


## PASSO 1.1

A Tela Elétrica por ser sustentada por cabo de aço ou talha (manual/elétrica) que são fixadas nos suportes da imagem abaixo.

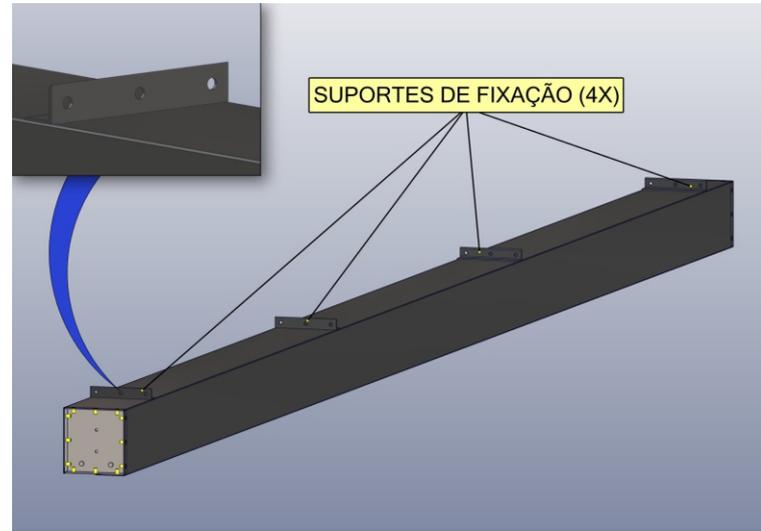


## PASSO 1.2

Antes de posicionar a Tela Elétrica, verifique o lado certo da caixa e posição da área de projeção, conforme a imagem.

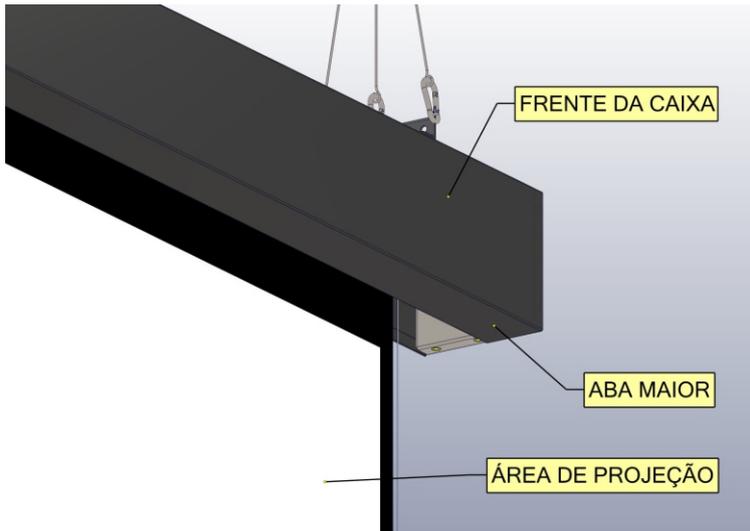


## PASSO 1.3

Mantenha a caixa da Tela Elétrica alinhada com a estrutura a ser fixada, para facilitar na instalação.

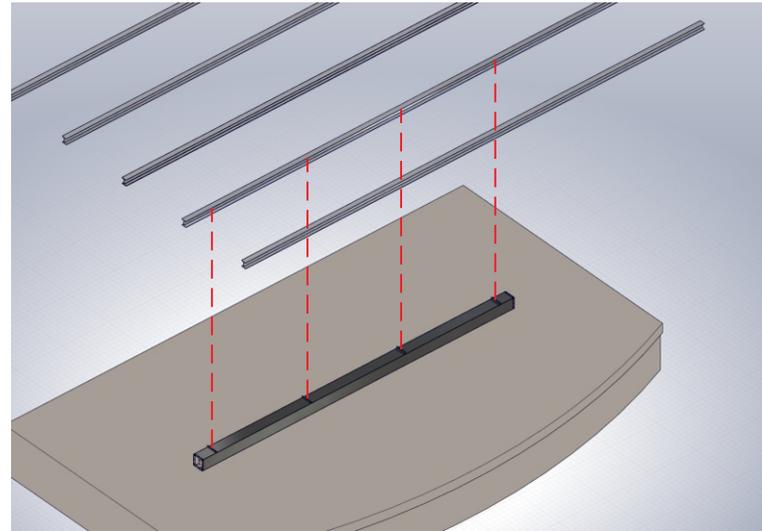


## PASSO 1.4

Utilize o método de fixação desejado que consiga sustentar a Tela Elétrica de forma segura.

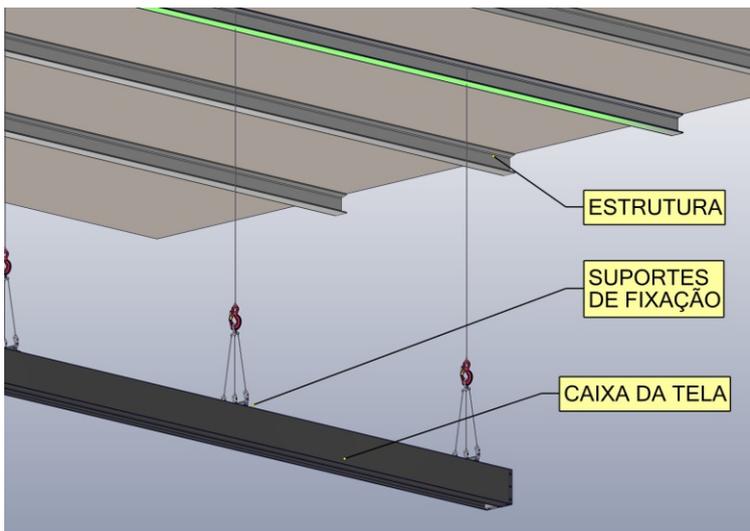

## PASSO 1.5


Com a altura definida, verifique o nível da caixa.

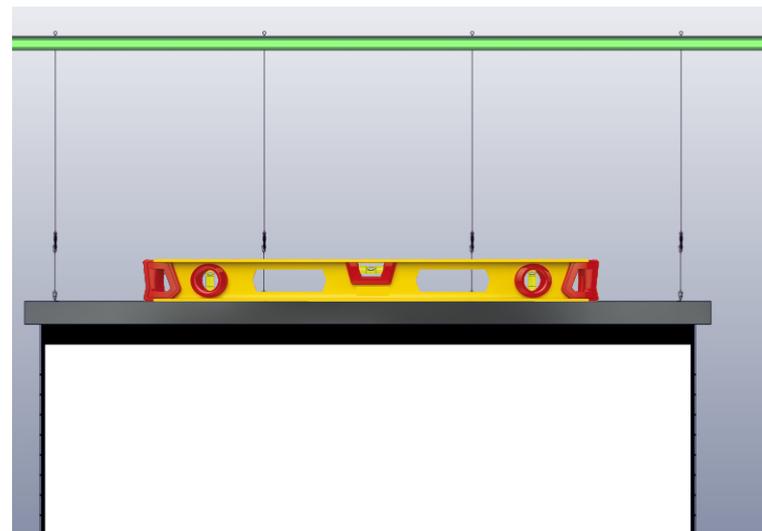

# MONTAGEM


## PASSO 1.6

Com a Tela instalada, seus Black superior (borda) esta configura na altura certa, evite de regular a borda superior com a altura diferente que encontra-se informado no catálogo técnico.

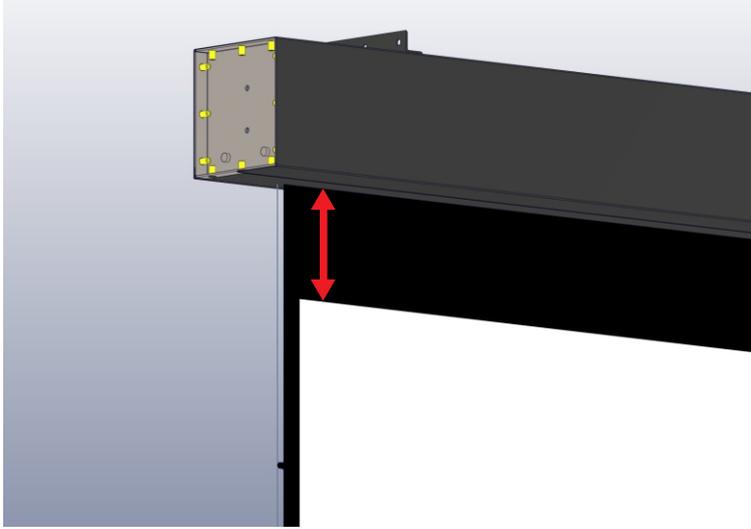

## PASSO 1.7

Tela Elétrica instalada.

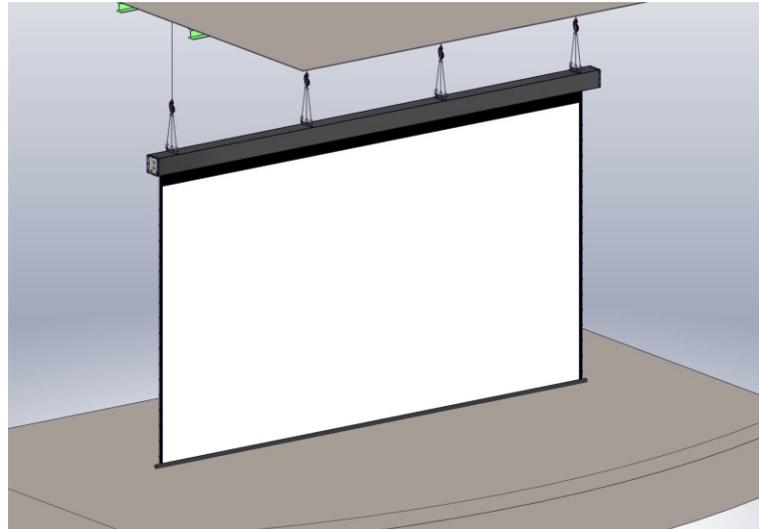

## GARANTIA

Este termo tem por fim garantir ao usuário do equipamento marca PROJETELAS, modelos: **TELA DE PROJEÇÃO** o bom funcionamento e responsabilizar nos contra possíveis defeitos de material ou fabricação.

Para tela **MOTORIZADA** a Projetelas Indústria e Comércio Ltda, assegura ao usuário uma garantia de **4 (quatro) anos no MOTOR e demais peças 12 (doze) meses**, contada a partir da data de emissão da nota fiscal.

Condições da Garantia:

1. Estão cobertos pela presente garantia:

- 1.1 Caso o equipamento seja transferido a outra pessoa, a garantia será a mesma da data de aquisição pelo primeiro comprador;
- 1.2 Troca gratuita de peças comprovadamente defeituosas e mão de obra aplicada;
- 1.3 Eventuais defeitos de funcionamento, desde de que não decorra do mau uso;

2. Estão excluídos da garantia:

- 2.1 Esta garantia não abrange eventuais despesas de frete ou transporte;
- 2.2 Se ocorrer danos por queda ou problemas resultantes do transporte;
- 2.3 Se instalado em força adversa recomendada no manual de instruções e oscilações da rede elétrica;
- 2.4 Se o produto for alterado, fraudado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela "Projetelas".